

FIUGGI



Protezione per piste ciclabili

Cycle track protection

BARRIERA DI PROTEZIONE PER PISTE CICLABILI MOD. FIUGGI (interasse mm. 2000/2600 mm)

Protezione per piste ciclabili disponibile con due, tre o quattro mezzi pali tondi in legno di pino trattato in autoclave, aventi diametro di mm. 120, fissati tramite viti in acciaio da 10X70 MA ad una piastra in acciaio corten dello spessore di mm. 3. I pali in legno di inizio e fine tratta hanno una lunghezza maggiorata per una migliore rifinitura della parte terminale.

Il tutto è agganciato tramite due viti in acciaio ai montanti verticali posti ad interasse di metri 2,00 o 2,60.

I montanti verticali a "U" di lunghezza 2000 mm, sono in acciaio corten e sono rivestiti nella parte fuori terra con un doppio guscio in legno di pino trattato in autoclave.

L'altezza finale della barriera posata sarà di mm. 1100 dal piano viabile.

WOOD & STEEL SAFETY CYCLE TRACK PROTECTION MOD. FIUGGI (posts spacing 2000/2600 mm)

Cycle track protection available with two, three or four round half-poles in pressure treated pine wood of 120 mm diameter fixed to a 3 mm thick plate by MA 10X70 steel screws. The beginning/end section half-poles have been set longer for a better aesthetic finish.

The whole system is fixed to the posts, driven in the ground at 2000/2600 mm centers, by two steel self-threading screws.

The "U" posts of 2000 mm length, are made of corten steel and are covered by two shells made of pressure treated pine wood.

The final height of the installed barrier is 1100 mm above the ground level.



● Pinus sylvestris

Trattamento autoclave con:/
Pressure treated with: Korasit®


● Corten

S355J0WP



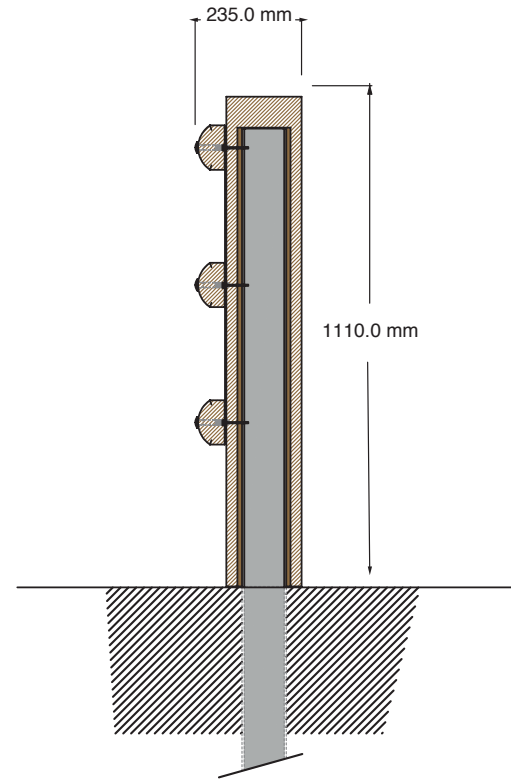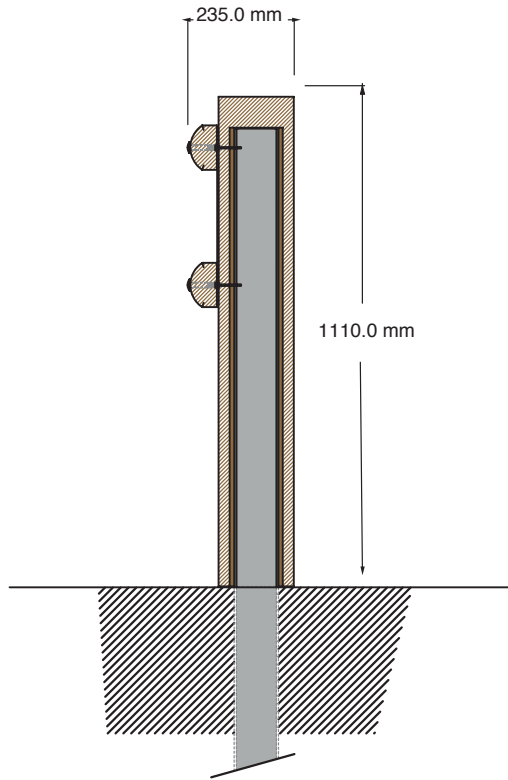

FIUGGI 3 vie/3 rails

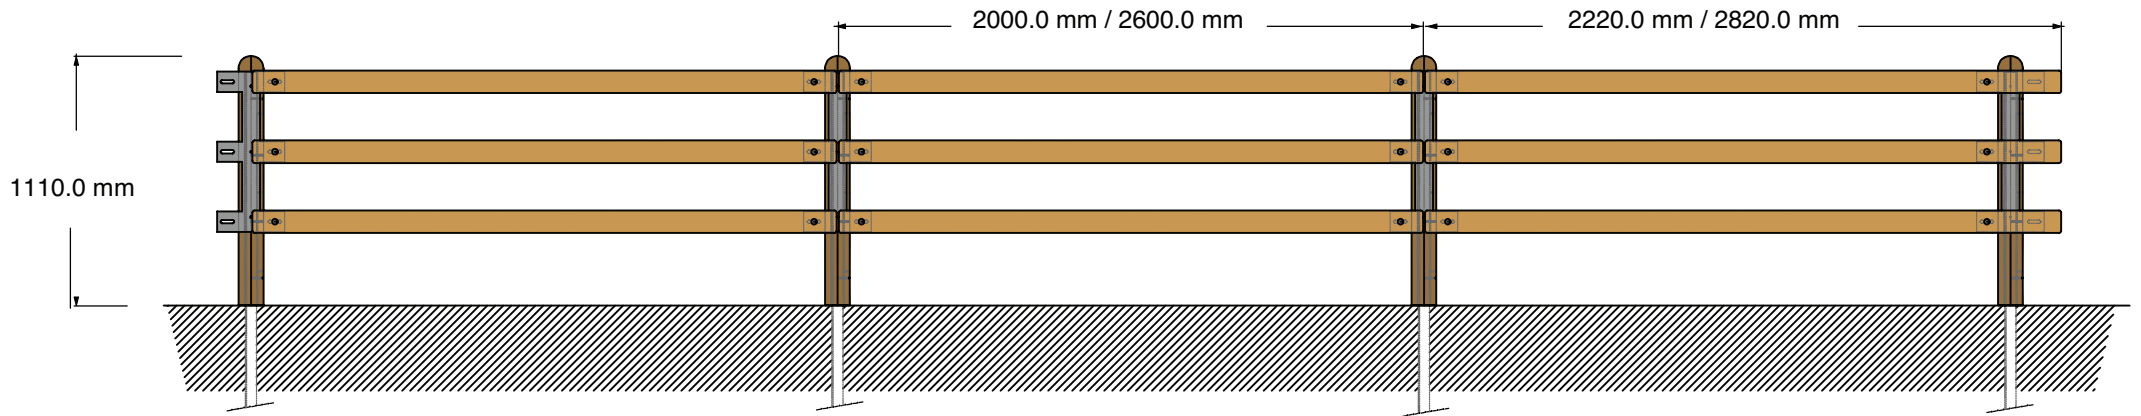


● Pinus sylvestris

Trattamento autoclave con:
Pressure treated with: Korasit®

● Corten

S355J0WP

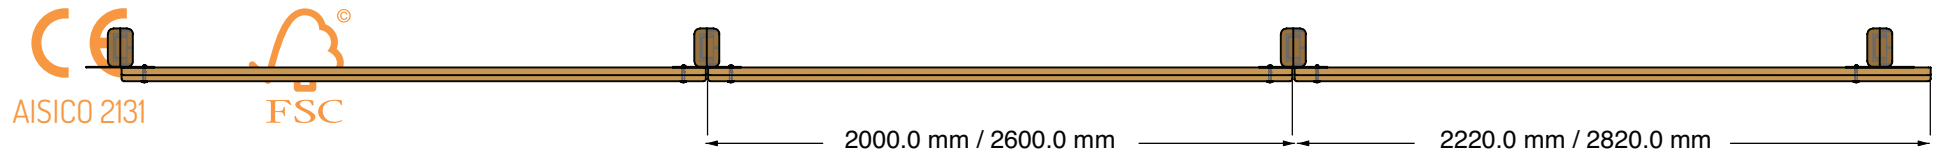

2 vie/2 rails

